


Kondensationstrockner AD 150

Technik

- Axialventilator mit Aluminium-Flügelrad (mit Wicklungsschutz).
- Vollhermetischer Hubkolbenkompressor, gegen Überlast geschützt, schwingungsgedämpft gelagert.
- Kondensator und Verdampfer aus Kupferrohren mit aufgesetzten Alu-Lamellen.
- Kältekreislauf aus Kupferrohr mit Kapillarrohr und Filtertrockner. Serviceanschluss saugseitig.
- Automatische Abtauung, geregelt durch Dry-Logic.

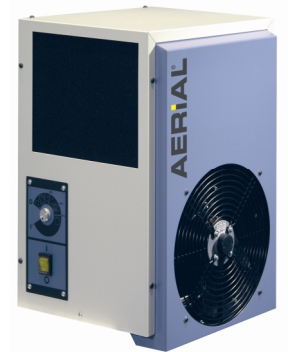

Anwendung & Funktion

Funktionsweise

Kondensationsprinzip
(Wärmepumpenprinzip mit Energierückgewinnung)

Einsatzbereich

Geschlossene Räume
(speziell für Wäschetrockenträume!)

Eignung für

Für Räume bis 650 cbm **. Aufgrund der hohen Umluftmenge auch für lange Räume sehr gut geeignet.

Abmessungen & Aufstellung

Aufstellung / Mobilität

Platzsparende Befestigung an der Wand
(Befestigungsmaterial serienmäßig enthalten)

Inbetriebnahme

Netzstecker in geeignete Steckdose stecken,
Entfeuchter am Ein-/Aus-Schalter einschalten und gewünschte Feuchte am Hygrostaten einstellen.

Kondensatablauf

Kondensat-Abflussschlauch (12 x 2 mm, 3 mtr.) serienmäßig am Gerät montiert. Abflussschlauch wird mit Gefälle vom Entfeuchter weg in einen Abfluss geleitet.

Luftführung

Luft Eintritt links über Luftfilter und Nebenluft von unten,
Luftaustritt vorn mit starker Luftbewegung und großen Wurfweiten

Wartung

Luftfilter reinigen / auswechseln

Abmessungen

Höhe / Breite / Tiefe
741 mm / 472 mm / 435 mm

Gewicht

40 kg

Technische Daten

Gehäuse

Stahlblech, pulverbeschichtet (RAL 9002 / RAL 5014),
einfach zu demontieren, Schutzart: IP 22

Entfeuchtungsleistung / Leistungsaufnahme *

Bei 30°C / 80% r.F. = 57,6 l/24h / 1.100 Watt
Bei 27°C / 60% r.F. = 30,0 l/24h / 900 Watt
Bei 20°C / 60% r.F. = 22,0 l/24h / 750 Watt

Umluftmenge

2.880 cbm/h

Arbeitsbereich

Temperatur: +8°C bis +32°C
Feuchte: 40% r.F. bis 95% r.F.

Geräuschpegel

70 dB (A)

Netzanschluss

230 V / 50 Hz, Absicherung: 10 A träge

Anschlusskabel

ca. 4,5 mtr. mit Netzstecker.

Kältemittel

R134a FCKW-frei

Steuerung / Bedienung

Ein-/Aus-Schalter
Hygrostat mit Drehknopf

Gewährleistung

24 Monate ab Kaufdatum