



KOMFORT

# May

*Kompakt-Klimageräte*



INNOVATION & SERVICE

# Airwell

# Perfektes Klima in Cafés, Restaurants und Ladengeschäften.

## Kompakt-Klimageräte May zum Einbau in Fenster oder Außenwand (ausziehbares Chassis):

- Luftfilter • Bedienungsplatte mit Thermostat und Schaltern • Lüftererneuerung • Doppelt verstellbares Luftaustrittsgitter mit Autosweeper • Radialventilator für Raumluft, 2 Drehzahlen • Axialventilator mit Kondenswasser-Schleuderring für Außenluft
- Kältemittel-Betriebsfüllung R407C • Rollkolbenkompressor • Kapillare



### May 70 / 90

Nettogewicht: 37 / 37 kg  
Abmessungen:  
A: 350 mm B: 450 mm C: 590 mm D: 325 mm




### May 110

Nettogewicht: 47 kg  
Abmessungen:  
A: 560 mm B: 560 mm C: 610 mm D: 330 mm



### May 180 / 220

Nettogewicht: 61 / 65 kg  
Abmessungen:  
A: 455 mm B: 670 mm C: 710 mm D: 390 mm

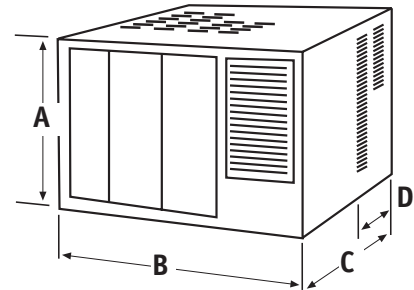

**Achtung:** Die seitlich und oben angebrachten Gitter müssen Außenluft frei ansaugen können (Maß D). Für einen ungehinderten Ausblas nach hinten ist ein Abstand zu einer Wand von 1,5 m unbedingt einzuhalten.

Modell	Kühlung	MAY 70	MAY 90	MAY 110	MAY 180	MAY 220
Kühlleistung (1)	W	2140	2540	3280	5000	6100
Luftmenge, hoch	m <sup>3</sup> /h	310	340	500	750	850
<b>Schalldruckpegel (2)</b>						
Innen niedrig/hoch	dB(A)	42/45	43/47	48/51	57/60	66/68
Außen niedrig/hoch	dB(A)	33/38	37/41	42/44	51/54	60/62
Betriebsspannung		1 ~ 230 V - 50 Hz	1 ~ 230 V - 50 Hz	1 ~ 230 V - 50 Hz	1 ~ 230 V - 50 Hz	1 ~ 230 V - 50 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>						
Lüftung und Kühlung (1)	W	820	1060	1460	2080	2540
EER (Energieeffizienzklasse)		2,61 (C)	2,39 (D)	2,24 (E)	2,40 (D)	2,40 (D)
Absicherung, träge	A	10	10	10	16	16

(1) Raumtemperatur 27°C/47% relative Feuchte, Außentemperatur 35°C

(2) Innen in 2,5 m Entfernung, Rauminhalt 200 m<sup>3</sup>, Nachhallzeit 0,5 sec; Außen in 6 m Entfernung im Freifeld



Ihr Airwell-Fachbetrieb:

# Airwell

<http://www.airwell.de>